



# 山东南山铝业股份有限公司

## 生命周期评估报告



## 一、 研究内容

1、研究对象选用铝板带材生产的整个产业链生命周期评价，可分为下述 4 个部分。

(1) 确定 LCA 的目标、生命周期的范围和系统边界；

(2) 进行清单分析，即确定整个流程的输入与输出。输入包括原材料、辅助材料、能源等；输出包括向自然界排放的废水、废气、废渣等；

(3) 进行影响评价，即对清单数据进行定量评价；

(4) 结果解释，即对影响评价的结果进行说明。

## 二、 研究方法

### 1、 目标和系统边界界定

(1) 研究对象为 1t 铝板带材产品的整个铝产业链全生命周期。

(2) 研究范围

铝板带材产品生产整个铝产业链的全生命周期包括氧化铝生产、电解铝水生产、铝板带生产。

氧化铝产品的生产在社会经济系统中的生命周期研究范围可划分为五个阶段：原料获取（铝土矿获取）、原料运输、产品加工（氧化铝生产加工）、产品使用（发往客户生产）和产品处置（赤泥库堆存）。产品处置包括运输、赤泥压滤两个过程。

电解铝水生产在社会经济系统中的生命周期研究范围划分为五个阶段：原料获取（氧化铝获取、炭阳极制备）、原料运输、产品加工（电解生产）、产品使用（发往客户生产）和产品处置（大修废料处置）。电解铝大修废料委托具有相关处理资质单位进行专业化处理。


铝板带材产品生产在社会经济系统中的生命周期研究



范围划分为 5 个阶段：原料获取（铝板带坯料获取）、原料运输、产品加工（铝板带生产加工）、产品使用（发往客户生产）和产品处置（再生铝熔铸）。产品处置包括废料重熔、含油过滤土（硅藻土、白土）回收提炼 2 个过程。铝板带废料可以经过熔铸厂进行重熔，重熔所得铝水可直接用于再铸造；含油过滤土（硅藻土、白土）经过加热精馏提油设备，将轧制油和硅藻土、白土用物理法分开。精馏出的轧制油可在相同或相似行业连续使用，不会对产品及设备造成影响，硅藻土和白土中由于含有铝屑颗粒，可作为建筑建材行业的原材料重复利用。

铝板带全生命周期范围如图 1 所示：

图 1 铝板带生命周期评价范围（全产业链）

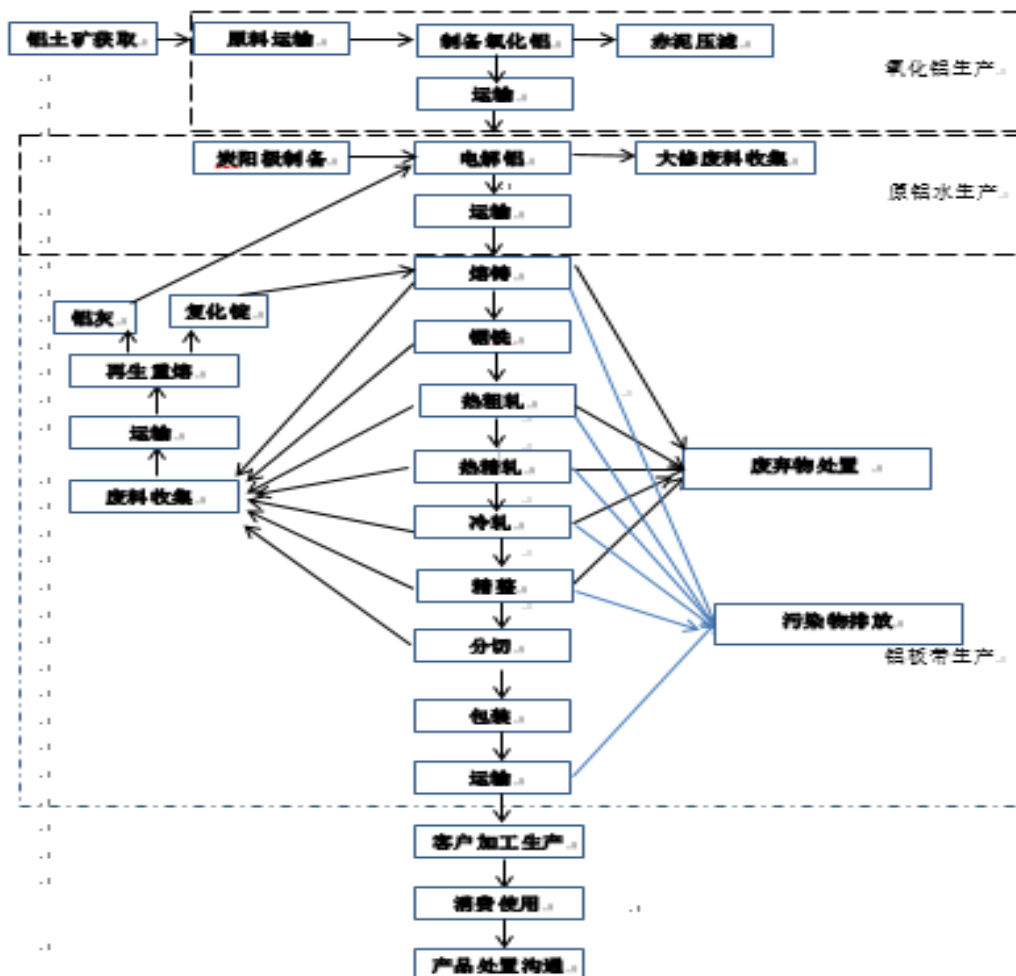



## 2、清单数据分析

铝板带产品整个铝产业链全生命周期的清单数据主要通过通过对企业的现场调研获得，具体数据详见下面表 1、表 2 所示。其中，数据的主要来源是龙口东海氧化铝公司、铝业公司、铝压延公司、中厚板公司的生产现场。通过计算，可以得出铝板带产品整个铝产业链全生命周期清单数据，结果如下表 1 所示。对废弃物的处理见表 2 所示。

表 1 铝板带产品整个铝产业链生命周期清单数据

清单数据类型		数据量	处置方式
资源消耗 (吨铝)	铝土矿	中端：4.577t	各分公司活动数据
		高端：3.895t	各分公司活动数据
环境排放 (吨铝)	氧化铝	CO <sub>2</sub>	1.080t/t-AO 温室气体排放
		氮氧化物	9.34×10 <sup>-5</sup> t/t-AO 环境排放
		颗粒物	2.05×10 <sup>-6</sup> t/t-AO 回收
		赤泥	1.09t/t-AO 赤泥库堆存
	电解铝	CO <sub>2</sub>	13.04t/t.AL 温室气体外排
		SO <sub>2</sub>	1.5625kg 外排
		氟化物	0.0832kg 温室气体外排
		颗粒物	0.3492kg 外排
		固废(大修废料)	7.4678kg 委外处理
	铝板带 (中端)	CO <sub>2</sub>	0.66t/t 温室气体外排
		非甲烷总烃Kg	0.1189Kg 温室气体外排
		颗粒物Kg	0.0811Kg 外排
		二氧化硫Kg	0.0014Kg 外排
		氮氧化物Kg	0.0012Kg 外排
	铝板带 (高端)	CO <sub>2</sub>	1.095t/t 温室气体外排
		甲烷总烃	0.0124Kg 温室气体外排
		颗粒物	0.0864Kg 外排
		二氧化硫	0.0946Kg 外排
氮氧化物		0.4862Kg 外排	

表2南山铝产业链废弃物的分析与处理

类别	废弃物名称	处理前产生量	处理方式	处理后排放	处置单位
一般固废分析	废金属	0.076Kg/t- 铝压延	回收再利用	0	龙口市鸿嘉经贸有限公司
	废钢铁	3.46 Kg/t- 中厚板	回收再利用	0	创跃经贸有限公司
		0.812Kg/t- 铝压延	回收再利用	0	龙口市讯诺经贸有限公司
	废塑料	0.043 Kg/t	回收再利用	0	铝压延公司
		0.40Kg/t	回收再利用		中厚板公司
废木材	0.23 Kg/t	回收再利用	0	铝压延公司	



		2. 1Kg/t	回收再利用	0	中厚板公司
	废铝板带及边角料	0. 84t/t-中厚板 1. 162t/t-铝压延	回收再利用	0	熔铸厂回收重熔
回收再利用	铝灰渣	52. 07Kg/t-中厚板 72. 35Kg/t-铝压延	回收再利用	0	南山铝回收厂
	废油	0. 189Kg/t-铝压延	废油再提炼	0	烟台神洲能源科技有限公司
	废轧制油	0. 02Kg/t-中厚板 0. 023Kg/t-铝压延	回收利用	0	烟台齐盛石油化工有限公司 (中厚板用) 烟台神洲能源科技有限公司 (铝压延)
	废过滤布	0. 14Kg/t-中厚板 0. 138Kg/t-铝压延	焚烧	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
	废槽渣	5. 8g/t-中厚板 5. 8g/t-铝压延	委外处置	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
	废润滑油	0. 12Kg/t-铝压延	回收利用	0	烟台神洲能源科技有限公司
	浮渣	0. 45Kg/t-铝压延	D10-焚烧	0	烟台龙门润滑油科技有限公司
	废矿物油	1. 25Kg/t-中厚板	减压蒸馏	0	烟台神洲能源科技有限公司
	废乳化液	0. 84 Kg/t-铝压延	废油再提炼	0	青岛新合盛环保工程有限公司
	废硅藻土	1. 22 Kg/t-中厚板 1. 21 Kg/t-铝压延	废油再提炼	0	郑州森源废物处理有限公司
	废水处理污泥	0. 74 Kg/t-中厚板	减压蒸馏	0	山东中再生环境科技有限公司
	废活性炭	4. 7g/t-中厚板 4. 8/t	焚烧	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
	废化学品包装	11g/t	焚烧	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
	电解大修废料	7. 4678kg/t	委外处置	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
	电解炭渣	0. 9530kg/t	委外处置	0	鑫广绿环再生资源股份有限公司
废水分析	废水排放量	0. 6m <sup>3</sup> /t	污水处理	0. 23m <sup>3</sup> /t	铝压延公司
		1. 62m <sup>3</sup> /t-中厚板	污水处理	0m <sup>3</sup> /t	中厚板公司
	压滤水	1. 33t	回收利用	0	氧化铝公司



废气分析	非甲烷总烃 (轧制工序)	0.1189 Kg/t	油雾回收	0.06 Kg/t	铝压延公司
		0.012Kg/t	油雾回收	0	中厚板公司
	CO <sub>2</sub>	0.61t/t	外排	0.66t/t	铝压延公司
		1.095t/t	外排	1.095t/t	中厚板公司
	颗粒物	0.0811Kg/t	除尘处理	0	铝压延公司
		0.086Kg/t	除尘处理	0	中厚板公司
	焙烧炉 烟气颗粒物	60g/m <sup>3</sup>	电收尘	10mg/m <sup>3</sup>	氧化铝公司

### 三、结论

#### 1、氧化铝

氧化铝的生命周期对环境的影响主要集中在铝土矿的开采中，我公司使用进口矿石供应商是力拓集团，力拓集团是全球最大的资源开采和矿产品供应商之一，2018年加入铝业管理倡议(ASI)认证；氧化铝产品加工过程是影响二氧化碳排放量的主要过程，我公司一直致力于技术改进，提高能源利用率，降低能源消耗。

生态环境方面“生产废水”采用全部回收生产再利用，所有污水“零排放”；焙烧炉设置电收尘，回收漂浮在焙烧炉烟气中的氧化铝，减少烟气颗粒物排放；厂内露天矿场建设完成防风抑尘墙，矿堆加盖遮阴网，防止扬尘的产生。

综上所述氧化铝公司生产过程对气候变化和生态环境影响较小。

#### 2、电解铝

(1) 电解铝公司的生命周期环境影响主要集中在原材料获取及加工转化过程阶段，我司通过节能降耗等手段，减少能源消耗量，进而减少铝电能消耗，降低排放。

(2) 生产过程的二氧化碳排放主要来源是电能消耗和电解生产过程。我司整体运输过程短，柴油、天然气等消耗少。目前电解铝公司与湖南阿尔惠特科技股份有限公司开展



合作，对电解槽控制系统进行了数字化智能化改造，并将电解槽打壳气缸升级为智能节能打壳气缸，截至 **2021** 年末硬件安装已完成，智能软件调试匹配中，通过电解槽控制系统数字化智能化改造，以上改造完成后预计铝液综合交流电耗可降低 **60kwh/t.Al** 以上，年减少用电量约 **2820** 万 KWH，减少碳排放约 **2.3** 万吨/年。

(3) 公司计划下一步与东北大学设计研究院联合开展节能型内衬结构电解槽开发，通过对电解槽升级降低综合能耗进而降低温室气体排放，预计项目完成后可减少碳排放约 **7.6** 万吨/年。

(4) 公司计划自 **2023** 年起通过直购电政策，购买一部分风电、水电等绿色能源用于生产，以降低公司温室气体排放。

(5) 公司正在关注无碳铝技术的研发，待技术成熟后，引进无碳铝生产技术，以减少温室气体的排放，采用该项技术后预计温室气体可减排 **10%**。

综上所述电解铝公司生产过程对气候变化和生态环境影响较小。

### 3、铝板带

(1) 铝板带的生命周期对环境的影响主要集中在铝土矿的开采中，我公司铝板带生产过程中，铝板带分公司的高端产品碳排放量仅约为 **1.1tco2/吨**产品，占整个生产链的 **6%**左右；铝板带分公司的中端产品碳排放量仅约为 **0.6tco2/吨**产品，占整个生产链的 **3%**左右。

(2) 两种处置方式对环境的影响：废料重熔相较于废弃物回收提炼缺少运输过程，并且废弃物回收过程中会带来污染物等，废料重熔优于废弃物回收提炼。



(3) 处置阶段选用再生处置方式可减少电解铝水的使用量，前段的二氧化碳排放量占到了 90%以上，再生处置方式可降低铝板带的全生命周期环境影响，进一步降低其环境影响的方式为新能源的使用，减少火力发电的使用。

(4) 影响铝板带二氧化碳排放量的主要过程为产品加工过程。公司采取了多项减排措施，其中主要的两项措施如下：①公司新增建废铝回收项目，通过加大对废料的回收利用，减少每吨产品中电解铝水的使用比例，有效降低本产品前端和后端的碳排放量；②公司正在逐步加大绿电和绿铝的使用比例。

综上所述铝板带生产过程对气候变化和生态环境影响较小。

山东南山铝业股份有限公司

2022 年 11 月 18 日